


## Прозрачная пленка, соэкструзионная с двумя термосвариваемыми слоями

- ротогравюрная и флексографическая сольвентная печать
- сольвентное или бессольвентное ламинирование полиуретановым клеем
- производство гибкой упаковки для продуктов питания
- для вертикальных и горизонтальных упаковочных машин
- для упаковки пищевых продуктов и одежды, товаров культурно-бытового назначения, парфюмерно-косметических средств, хозяйственного назначения

**А** - Обработанный модифицированный термосвариваемый сополимерный слой  
**В** - Прозрачный слой ориентированного полипропилена  
**С** - Неактивированный, термосвариваемый слой с низким порогом сваривания и стандартным коэффициентом трения.

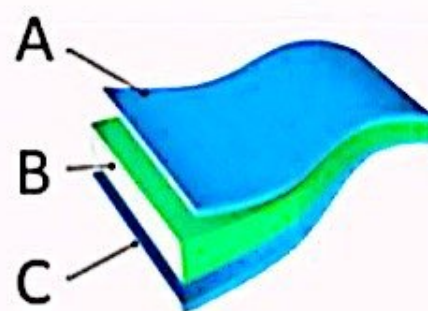

Параметр		Единица измерения	Значение
Толщина		мкм	15-40
Отклонение по толщине		%	± 5
Кинетический коэффициент трения	С / С	Н/15мм	0,3±0,1
Мутность, не более		%	3
Диапазон температуры сваривания, при 150Н, 1 сек.	А	°С	-
	С		105-140
Поверхностное натяжение, не менее	А	мН/см	38
	С		-
Плотность		г/см <sup>3</sup>	0,91

- Широкий диапазон термосваривания;
- Содержит слип-антистатические и антиблокирующие добавки;
- Отличные оптические свойства.